


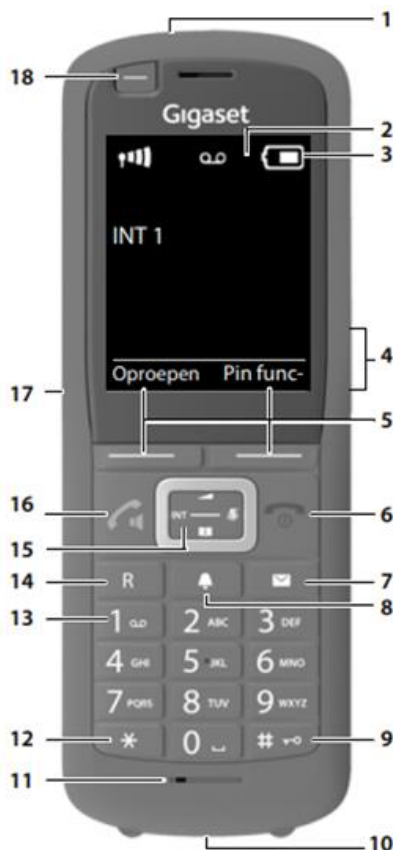

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1 Zaklamp (spot-LED) / Optisch oproepsignaal</b></p> <p><b>2 Display</b></p> <p><b>3 Statusbalk</b><br/>Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer</p> <p><b>4 Volumetoetsen</b><br/>Voor handset/headset, oproepsignaal, handsfree en het signaleren van afspraken</p> <p><b>5 Displaytoetsen</b><br/>(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)</p> <p><b>6 Verbreekttoets / Aan / uit-toets</b><br/>Gesprek beëindigen; functie annuleren<br/>Eén menuniveau terug<br/><br/>Terug naar de ruststand<br/><br/>Handset in-/uitschakelen (in de ruststand)</p> <p><b>7 Berichttoets</b><br/>Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;<br/><b>Knippert:</b> nieuw bericht of nieuwe oproep</p> <p><b>8 Profieltoetsen</b><br/>Wisselen tussen akoestische profielen</p> <p><b>9 Hekjetoets</b><br/>Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand)<br/>Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer)</p> <p><b>10 USB-aansluiting</b><br/>Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC</p> <p><b>11 Microfoon</b></p> | <p><b>12 Ster-toets</b><br/>Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer)<br/>Omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (bij bestaande verbinding)</p> <p><b>13 Toets 1</b><br/>Antwoordapparaat / Voicemail selecteren</p> <p><b>14 R-toets</b><br/>Ruggespraak (flash)<br/><br/>Kiespauze invoeren</p> <p><b>15 Navigatietoets / Menutoets</b><br/>Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)</p> <p><b>16 Verbindingstoets / Handsfree-toets</b><br/>Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht);<br/>Nummerherhalingslijst openen<br/>Kiezen</p> <p><b>17 Aansluiting voor headset</b><br/>(3,5 mm aansluiting)</p> <p><b>18 Functietoets</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Een gesprek opzetten

- Optie 1: Nummer invoeren -> toets 16 kort indrukken
- Optie 2: Toets 16 lang indrukken -> nummer invoeren
- Optie 3: Toets 15 (navigatie toets naar beneden) contacten openen -> toets 15 (navigatietoets boven en beneden) contact selecteren -> toets 16 indrukken om verbinding te maken. Als er meerdere nummers bij een contact horen met toets 15 (navigatie toets links en rechts) het nummer selecteren-> toets 16 om verbinding te maken.

- De speaker / luidspreker zet je aan met de luidsprekertoets 16
- Als je de speakertoets 16 gebruikt tijdens een gesprek schakel je over op speaker
- Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen, luidsprekertoets 16 indrukken en ingedrukt houden -> handset in de lader plaatsen -> Luidsprekertoets nog 2 seconden ingedrukt houden.

## 3. Een gesprek aannemen

- Je kunt een gesprek op veel verschillende manieren aannemen:
  - Verbindingstoets 16 indrukken
  - Als Automatisch aanname ingeschakeld is => Handset uit de lader nemen

## 4. Een tweede, derde, etc. gesprek

- Wisselgesprek is standaard ingeschakeld op de telefooncentrale, wanneer er een 2<sup>e</sup> gesprek aangeboden wordt aan de gebruiker kan deze worden aangenomen en zal het eerste gesprek in de wacht gezet worden. Met de pijltjestoetsen naar beneden en boven kun je wisselen tussen de 2 gesprekken. Op deze wijze kun je het eerste gesprek terugnemen en het tweede gesprek in de wacht zetten. Het is tevens mogelijk om het lopende gesprek in de wacht te zetten (middels de R knop) om vervolgens een tweede gesprek op te zetten (identiek aan doorverbinden) om bijvoorbeeld iets na te vragen. Een derde gesprek is niet mogelijk, de telefooncentrale behandelt een 3<sup>e</sup> gesprek als "bezet".

## 5. Een gesprek beëindigen

- Je kunt een gesprek beëindigen door op toets 6 te drukken.

## 6. Een nummer herhalen

- Om een nummer te herhalen druk op menu-toets 15. Met navigatie toets 15 oproeplijsten selecteren->met navigatie toets 15 lijst selecteren -> met navigatie toets 15 vermelding selecteren -> toets 16 indrukken.

## 7. MUTE gebruiken (beller kan jou niet horen, jij de beller wel)

- Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: navigatietoets 15 (rechts) indrukken
- Of profieltoets 8 indrukken

## 8. Beller in de wacht zetten

- Tijdens een gesprek op de R toets drukken

## 9. Gesprek doorverbinden

- Tijdens gesprek R toets indrukken
- Navigatie toets beneden indrukken
- Contactpersoon selecteren
- Navigatietoets indrukken

## 10. Conferencegesprek (3 sprekers)

- Zet een eerste gesprek op naar een deelnemer van de conference call

- Kies tijdens het gesprek voor de R toets (het eerste gesprek wordt hiermee in de wacht gezet) en kies een telefoonnummer van een 2<sup>e</sup> deelnemer en wacht tot deze het gesprek aanneemt.
- Kies vervolgens voor de toets Confer om de 2 deelnemers in de call samen te voegen, op deze wijze heb je een 3-weg gesprek opgezet.
- Het is mogelijk om tijdens een conference call deze tijdelijk stop te zetten (om bijvoorbeeld overleg te plegen), kies hiervoor voor EindConf en kies met de pijltjestoetsen de deelnemer met welke je apart wilt spreken. Om vervolgens deze gesprekken weer samen te voegen kies je wederom voor Confer. LET OP: diegene die niet te woord wordt gestaan zal een wachtmuziekje horen tijdens dit overleg.

## 11. De telefoon op NIET STOREN zetten (DND)

- Nummer toets 2 ingedrukt houden.

### Toetsen

|                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  of  | Verbindingstoets           |  of   | Handsfree-toets       |
|                                                                                       | Verbreektoets              |  tot  | Cijfer-/lettertoetsen |
|                                                                                       | Navigatietoets rand/midden |                                                                                        | Berichtentoets        |
|                                                                                     | R-toets                    |                                                                                      | Stertoets             |
|                                                                                     | Hekjetoets                 |                                                                                      | Profieltoets          |
| OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                         |                       |

### Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

►  ► ... met  ►  Instellingen selecteren ► OK ►  Telefontie ► OK ► Autom. aanname ► Wijzigen ( = ingeschakeld)

| Weergave                                                                                                                                                                    | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ►                                                                                        | In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.                                                                                                                                                                |
| ►  ►  | Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.                                        |
| ► OK                                                                                                                                                                        | Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.                                                                                                                                                                                               |
| ►  Telefontie                                                                            | Met de navigatietoets  de optie <b>Telefontie</b> selecteren.                                                                                                                |
| ► OK                                                                                                                                                                        | Met OK bevestigen. Het submenu <b>Telefontie</b> wordt geopend.                                                                                                                                                                                                 |
| ► Autom. aanname                                                                                                                                                            | De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.                                                                                                                                         |
| ► Wijzigen                                                                                                                                                                  | Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  . |